


LEAN VOLUTE ST V 30 150x35

Estrattore di fumo, chiocciola in **alluminio** pressofuso. Motore con rendimento max di 351 Pa. La versione **ST30 Lean** risulta ancora più economica per le caldaie di media potenza

Fume extractor with die cast **aluminium** housing. ST30 motor with maximum output 351 Pa. **ST30 Lean** version is particularly cost-effective for medium-power boilers

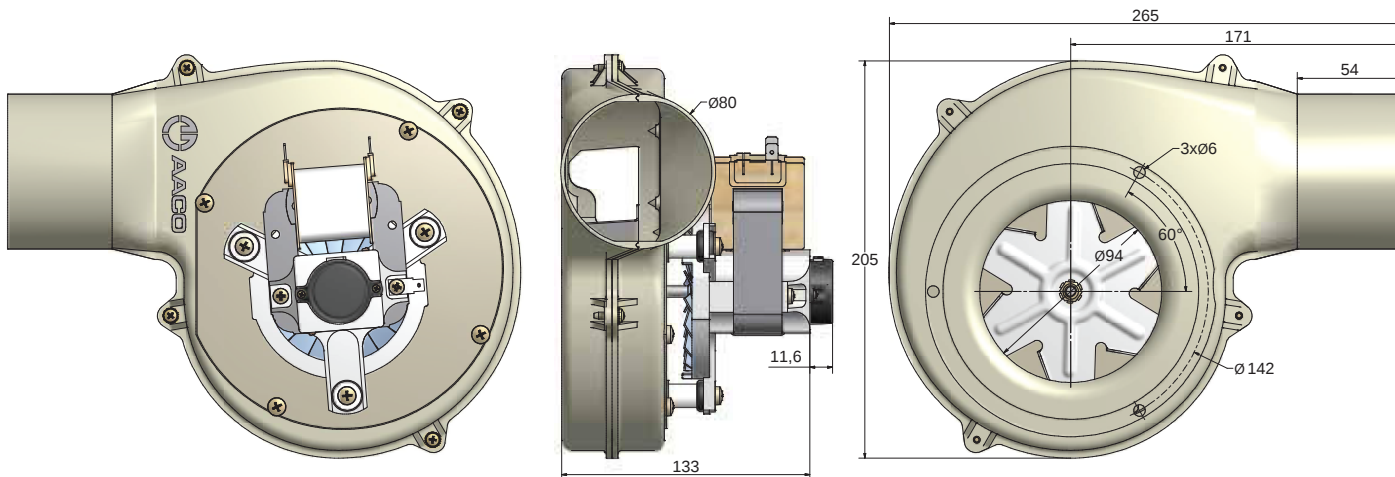


ST V 30 motori a poli schermati, cuscinetti a sfere per alte temperature. Grado di Protezione IP 20. Temperatura ambiente di esercizio -25/+75 °C. Il sensore di regolazione velocità, le guarnizioni isolanti in silicone e chiusura a tenuta fumi sono opzionali


ST V 30 shaded-pole motors, shielded ball bearings for high temperatures. IP 20 Protection. Operating ambient temperature -25/+75 °C. Optional speed sensor, insulating silicone rubber-ring and smoke-tight sealing

Modello	Ø Ventola	Foratura accoppiamento	Potenza Assorbita [W] Corrente assorbita [A]	Velocità rpm	Pressione Max [Pa]	Portata Max [m³/h]
Model	Ø Fan	Drilling connection	Input power [W] Input current [A]	Speed rpm	Max Pressure [Pa]	Max flow rate [m³/h]
ST V 30 - V.230/50	150 x 35	142 - 3x120°	55 W / 0,47 A	2750	351	160
ST V 30 - V.120/60	150 x 35	142 - 3x120°	68 W / 0,63 A	3310	455	174

ST V 30 V 230 Hz 50

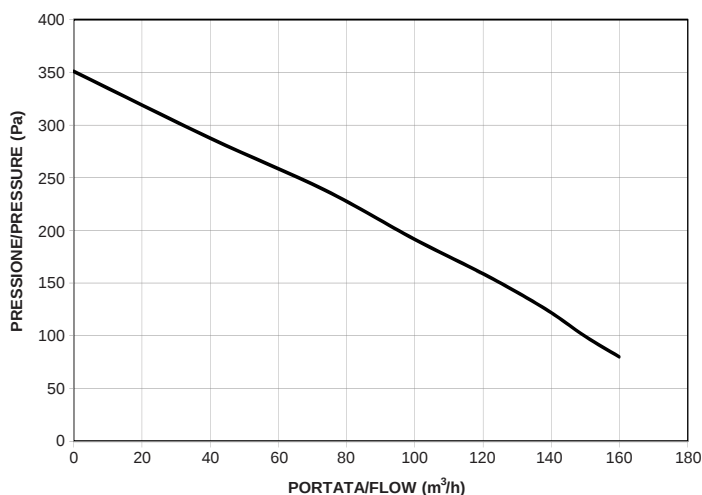

ST V 30 V 120 Hz 60

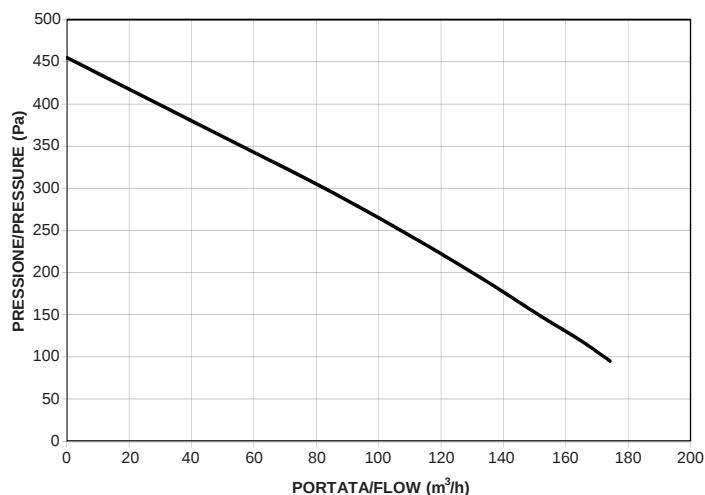

"Le illustrazioni hanno solo scopo dimostrativo e non costituiscono obbligo di fedele riproduzione. Caratteristiche, dimensioni, pesi e misure non sono vincolanti. AACO si riserva il diritto di apportare le modifiche che ritiene indispensabili al fine di migliorare i propri prodotti."






"The illustrations are for demonstration purposes only and do not constitute obligation to faithful reproduction. Characteristics, dimensions, weights and measures are not binding. AACO reserves the right to make any changes deemed necessary to improve its products"

LEAN VOLUTE ST V 30 176x27

Estrattore di fumo, chiocciola in **alluminio** pressofuso. Motore con rendimento max di 384 Pa anche se la buona portata è di 150 m³/h. La versione **ST30 Lean** è adatta a chi lavora con bocca di mandata con diametro ridotto e necessita di una buona pressione

Fume extractor with die cast **aluminium** housing. ST30 motor with maximum output 384 Pa even if the good flow rate is 150 m³/h. **ST30 Lean** version is suitable for those who work with reduced outlet and need good pressure

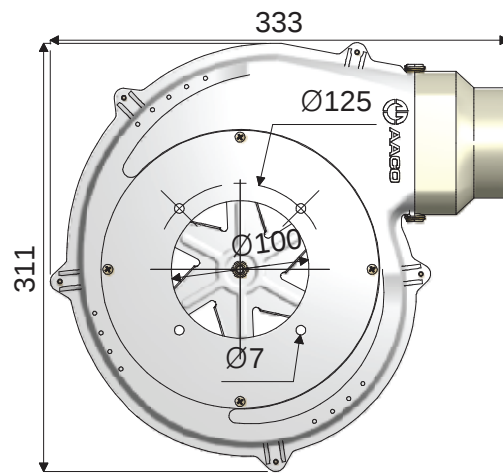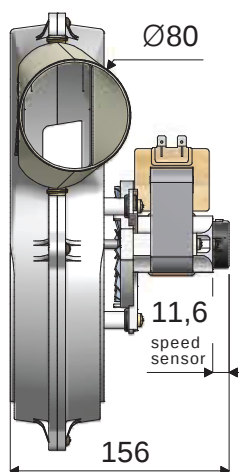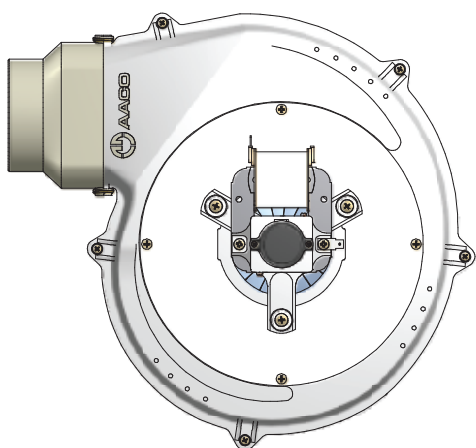


ST V 30 a poli schermati, cuscinetti a sfere per alte temperature. Grado di Protezione IP 20
Temperatura ambiente di esercizio -25/+75 °C.
Optional: sensore di regolazione velocità, chiusura a tenuta fumi, bocaglio Ø 100


ST V 30 shaded-pole motors, shielded ball bearings for high temperatures. IP 20 Protection.
Operating ambient temperature -25/+75 °C.
Optional: speed sensor, smoke-tight sealing and Ø 100 nozzle

Modello	Ø Ventola	Foratura accoppiamento	Potenza Assorbita [W] Corrente assorbita [A]	Velocità [rpm]	Pressione Max [Pa]	Portata Max [m ³ /h]
Model	Ø Fan	Drilling connection	Input power [W] Input current [A]	Speed [rpm]	Max Pressure [Pa]	Max flow rate [m ³ /h]
ORARIO - CLOCKWISE (R VERSION)						
1●ST30-V.230/50R	176 x 27	Ø 125 - 4x90°	63 W / 0,52 A	2664	384	150
ANTIORARIO - ANTI-CLOCKWISE (L VERSION)						
2●ST30-V.230/50L	176 x 27	Ø 125 - 4x90°	66 W / 0,54 A	2620	366	146

R VERSION

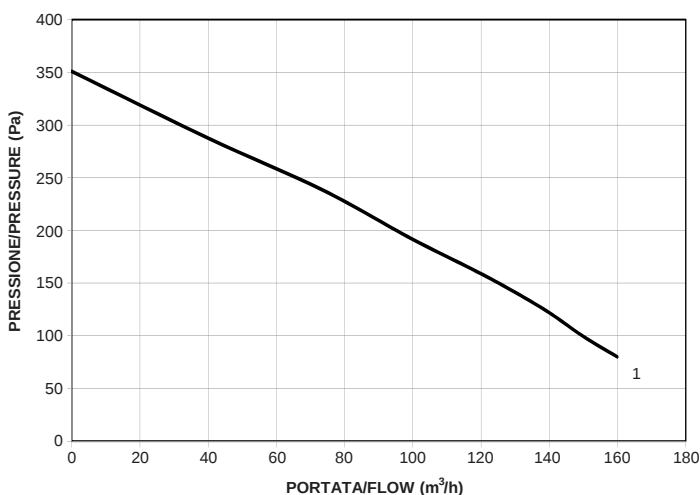

L VERSION

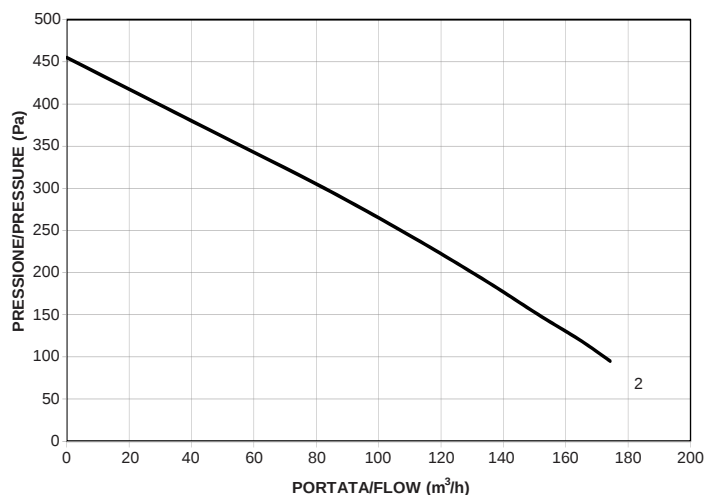

"Le illustrazioni hanno solo scopo dimostrativo e non costituiscono obbligo di fedele riproduzione. Caratteristiche, dimensioni, pesi e misure non sono vincolanti. AACO si riserva il diritto di apportare le modifiche che ritiene indispensabili al fine di migliorare i propri prodotti."



"The illustrations are for demonstration purposes only and do not constitute obligation to faithful reproduction. Characteristics, dimensions, weights and measures are not binding. AACO reserves the right to make any changes deemed necessary to improve its products"