


ESTRATTORI DI FUMO 180 PER CALDAIE A BIOMASSA

180 FUME EXTRACTORS FOR BIOMASS BOILERS

Chiocciola in lamiera verniciata o alluminio e il sensore di velocità sono opzionali
Optional painted sheet metal or die-cast aluminum housings and speed sensor

ST60 - 180

AISI 430

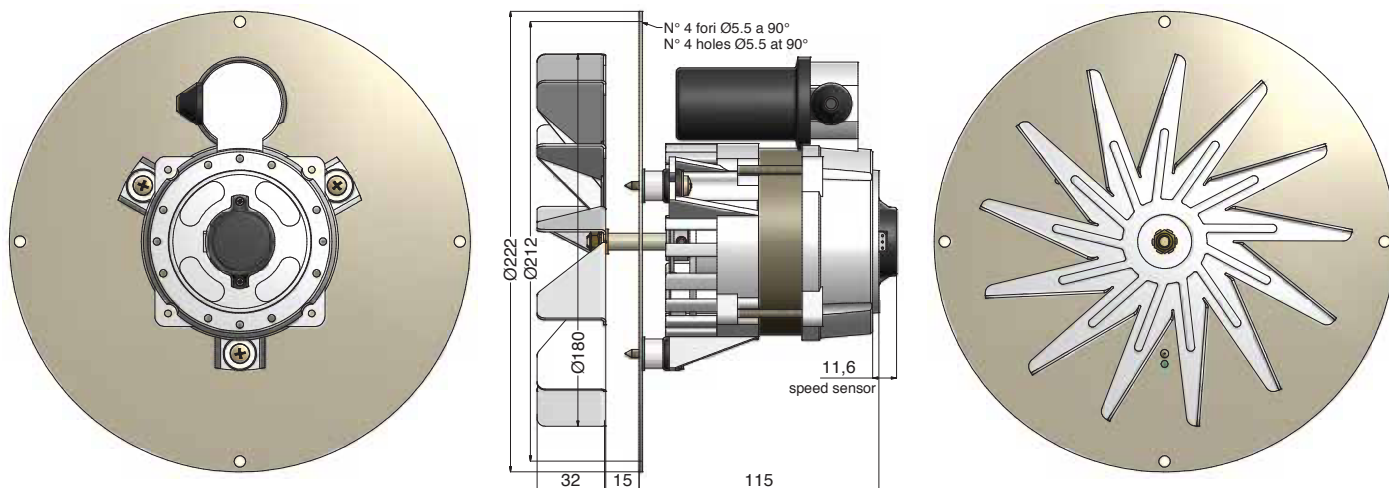


Modello Isol. Classe F	Ø Ventola	Foratura disco-flangia	Potenza assorbita [W] Corrente assorbita [A]	Velocità rpm	Pressione Max [Pa]	Portata Max [m³/h]
Model Insul. class F	Ø Fan	Flange drilling	Input power [W] Input current [A]	Speed rpm	Max Pressure [Pa]	Max flow rate [m³/h]
ORARIO - CLOCKWISE (R)						
1●ST60 - V.230/50 R	180 x 32	Ø 212	130 W / 0,60 A	2900	585	312
2●ST60 - V.120/60 R	180 x 32	Ø 212	197 W / 1,90 A	3450	842	354
ANTIORARIO - ANTI-CLOCKWISE (L)						
3●ST60 - V.230/50 L	180 x 32	Ø 212	110 W / 0,52 A	2900	577	307
4●ST60 - V.120/60 L	180 x 32	Ø 212	163 W / 1,62 A	3470	838	360


ST60 180 motore asincrono monofase. Ventilazione posteriore su richiesta. Temp. ambiente di esercizio -25/+70°C

ST60 180 asynchronous single-phase motor. Rear cooling on demand. Operating ambient temperature -25/+70°C

R VERSION (orario - CW)

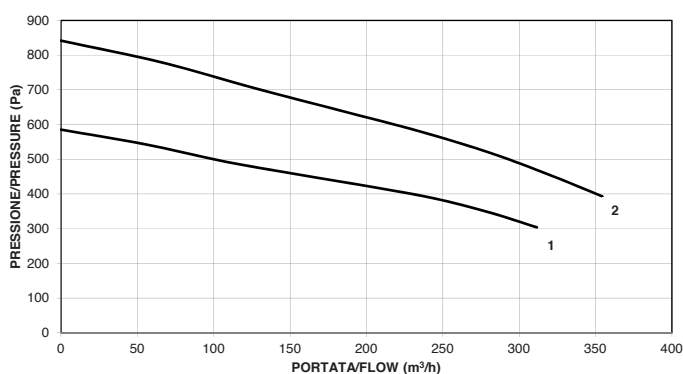

L VERSION (antiorario - CW)

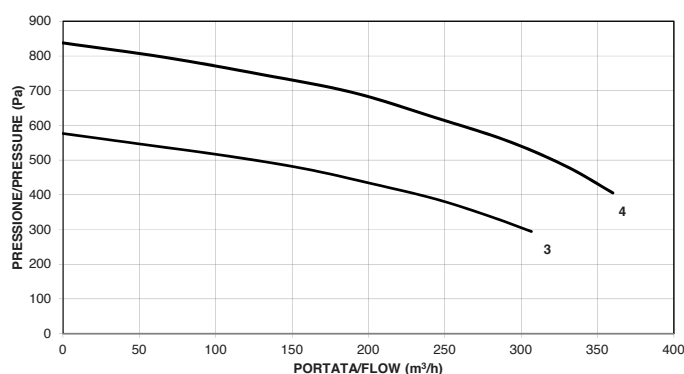

"Le illustrazioni hanno solo scopo dimostrativo e non costituiscono obbligo di fedele riproduzione. Caratteristiche, dimensioni, pesi e misure non sono vincolanti. AACO si riserva il diritto di apportare le modifiche che ritiene indispensabili al fine di migliorare i propri prodotti."



"The illustrations are for demonstration purposes only and do not constitute obligation to faithful reproduction. Characteristics, dimensions, weights and measures are not binding. AACO reserves the right to make any changes deemed necessary to improve its products"


ESTRATTORI DI FUMO 180 PER CALDAIE A BIOMASSA

180 FUME EXTRACTORS FOR BIOMASS BOILERS

Chiocciola in lamiera verniciata o alluminio e il sensore di velocità sono opzionali
Optional painted sheet metal or die-cast aluminum housings and speed sensor

ST60 - 180

AISI 304

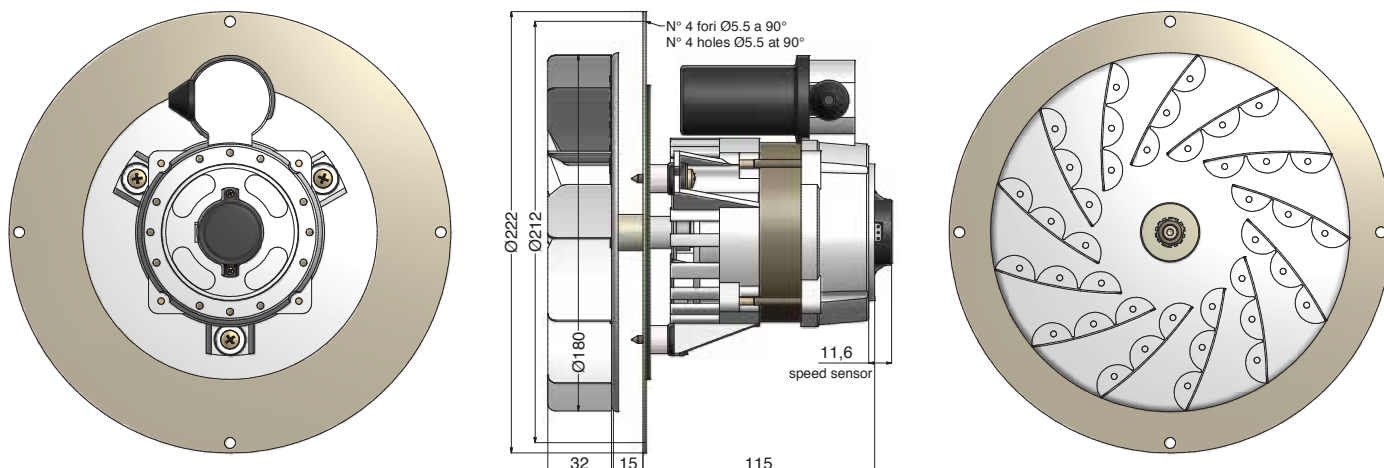



Modello Isol. Classe F	Ø Ventola	Foratura disco-flangia	Potenza assorbita [W] Corrente assorbita [A]	Velocità rpm	Pressione Max [Pa]	Portata Max [m³/h]
Model Insul. class F	Ø Fan	Flange drilling	Input power [W] Input current [A]	Speed rpm	Max Pressure [Pa]	Max flow rate [m³/h]
ORARIO - CLOCKWISE (R)						
1●ST60 - V.230/50 R	180 x 32	Ø 212,0	134 W / 0,62 A	2890	548	300
2●ST60 - V.120/60 R	180 x 32	Ø 212,0	240 W / 2,10 A	3470	794	358
ANTIORARIO - ANTI-CLOCKWISE (L)						
3●ST60 - V.230/50 L	180 x 32	Ø 212,0	68 W / 0,35 A	2900	521	261
4●ST60 - V.120/60 L	180 x 32	Ø 212,0	126 W / 1,39 A	3500	767	316

ST60 180 motore asincrono monofase. Ventilazione posteriore su richiesta. Temp. ambiente di esercizio -25/+70°C

ST60 180 asynchronous single-phase motor. Rear cooling on demand. Operating ambient temperature -25/+70°C

R VERSION (orario - CW)

L VERSION (antiorario - CW)

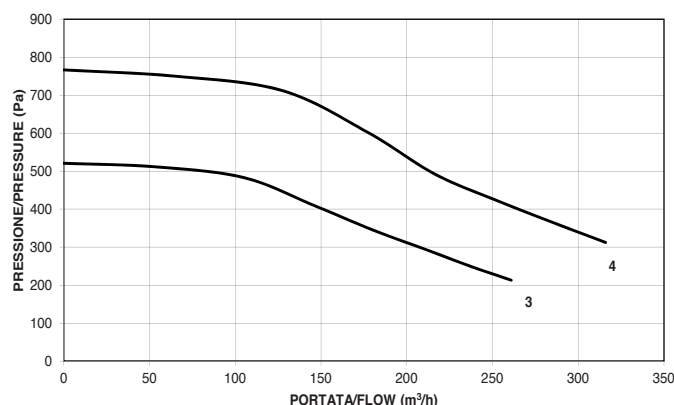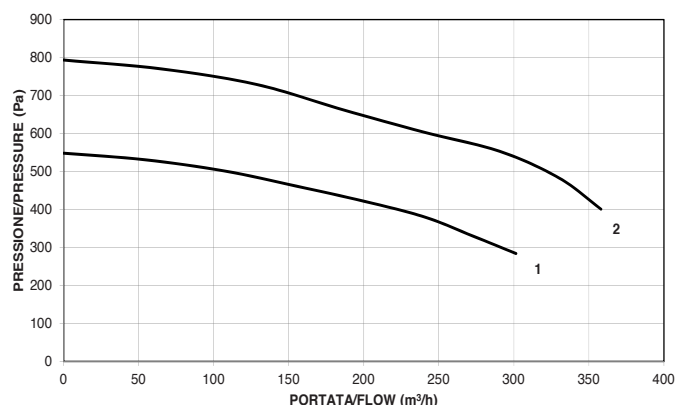

"Le illustrazioni hanno solo scopo dimostrativo e non costituiscono obbligo di fedele riproduzione. Caratteristiche, dimensioni, pesi e misure non sono vincolanti. AACO si riserva il diritto di apportare le modifiche che ritiene indispensabili al fine di migliorare i propri prodotti."



"The illustrations are for demonstration purposes only and do not constitute obligation to faithful reproduction. Characteristics, dimensions, weights and measures are not binding. AACO reserves the right to make any changes deemed necessary to improve its products"


ESTRATTORI DI FUMO 225 PER CALDAIE A BIOMASSA

225 FUME EXTRACTORS FOR BIOMASS BOILERS

La chiocciola in lamiera verniciata è opzionale - Optional painted housing

ST60MV - 225

AISI 304

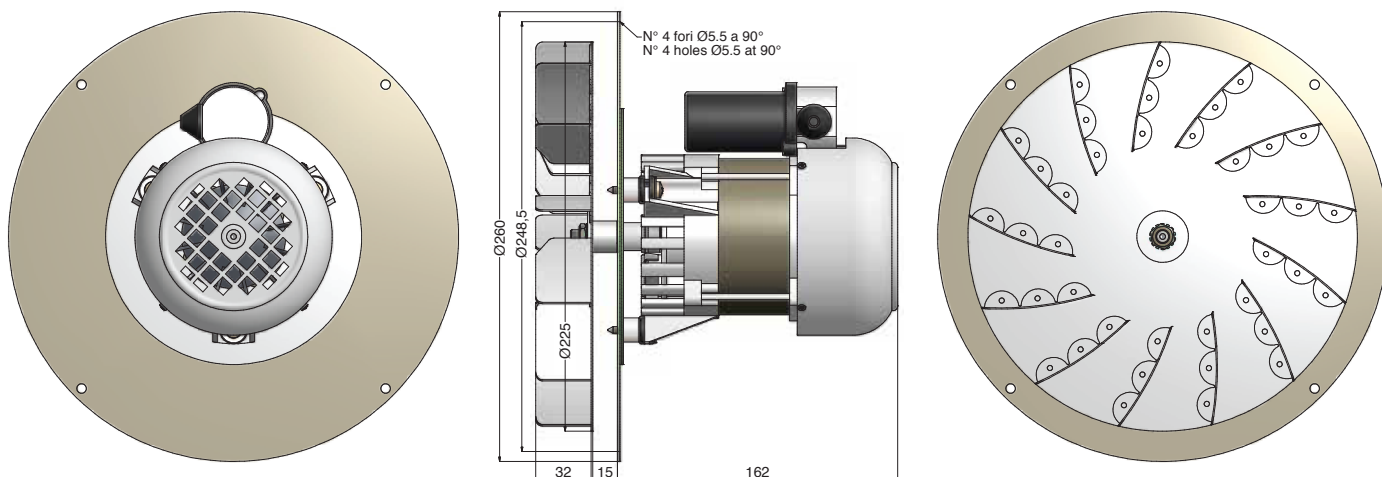



Modello Isol. Classe F	Ø Ventola	Foratura disco-flangia	Potenza assorbita [W] Corrente assorbita [A]	Velocità rpm	Pressione Max [Pa]	Portata Max [m³/h]
Model Insul. class F	Ø Fan	Flange drilling	Input power [W] Input current [A]	Speed rpm	Max Pressure [Pa]	Max flow rate [m³/h]
ORARIO - CLOCKWISE (R)						
1•ST60V - V.230/50 R	225 x 32	Ø 248,5	330 W / 1,54 A	2860	760	590
2•ST60V - V.120/60 R	225 x 32	Ø 248,5	360 W / 2,30 A	3240	980	650
ANTIORARIO - ANTI-CLOCKWISE (L)						
3•ST60V - V.230/50 L	225 x 32	Ø 248,5	250 W / 1,28 A	2830	670	467
4•ST60V - V.120/60 L	225 x 32	Ø 248,5	275 W / 1,90 A	3390	870	516

ST60 225 motore asincrono monofase ventilato. Temp. ambiente di esercizio -25/+70°C

ST60 225 asynchronous single-phase ventilated motor. Operating ambient temperature -25/+70°C

R VERSION (orario - CW)

L VERSION (antiorario - CW)

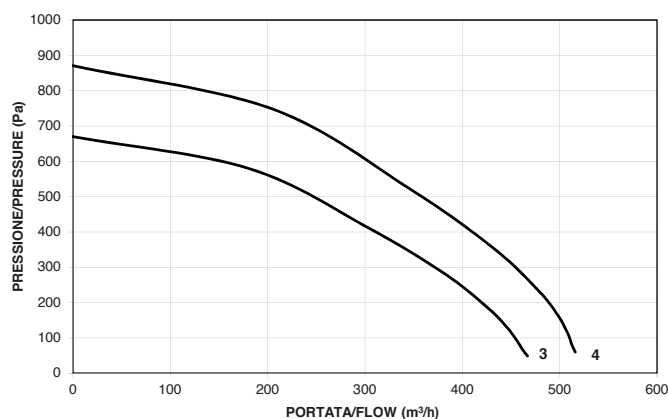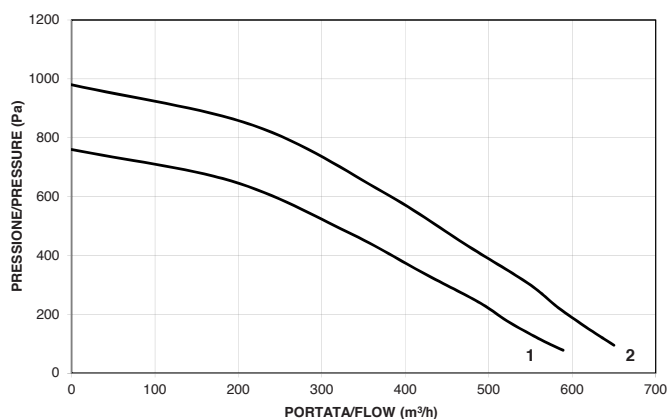

"Le illustrazioni hanno solo scopo dimostrativo e non costituiscono obbligo di fedele riproduzione. Caratteristiche, dimensioni, pesi e misure non sono vincolanti. AACO si riserva il diritto di apportare le modifiche che ritiene indispensabili al fine di migliorare i propri prodotti."



"The illustrations are for demonstration purposes only and do not constitute obligation to faithful reproduction. Characteristics, dimensions, weights and measures are not binding. AACO reserves the right to make any changes deemed necessary to improve its products"