


# ST73 V2 - A DUAL SOLUTION FUME EXTRACTOR AND VENTILATOR

ST73 V2 with rear ventilation for fireplaces and pellet stoves  
La chiocciola filettata è opzionale - Optional threaded volute

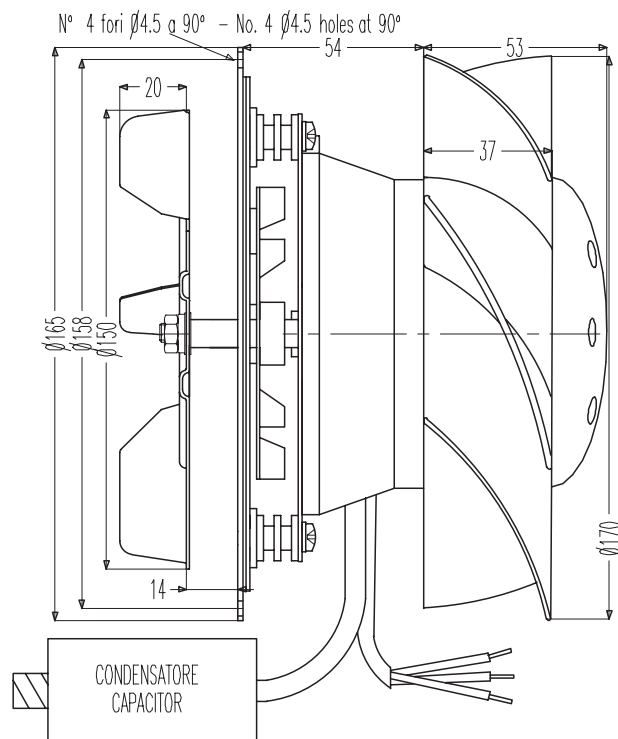


Un'idea, una duplice soluzione per la doppia funzionalità dell'estrattore fumi e ventilatore ST73 V2. Contemporaneamente aspira i fumi di combustione dalla ventola anteriore Ø 150 mm e, grazie alla ventola posteriore nera, fa circolare l'aria calda da immettere in ambiente.

A dual solution for the double functionality of the ST73 V2 extractor and ventilator. It guarantees the simultaneous suction of the exhaust fumes from the Ø 150 mm front impeller and the hot air circulation to be out in the room thanks to the rear black impeller.

modello / model	ST73 V2M
tensione nom. / rated voltage	230 V
frequenza / frequency	50 Hz
potenza / power	50 W
corrente / current	0,23 A
condensatore / capacitor	5 µF
velocità / speed	2460 rpm
pressione / pressure	228 Pa
portata / flow rate	114 m <sup>3</sup> /h
classe isol. / insulation class	F
operating ambient temp.	- 25 / + 70 °C

Resistenti alle alte temperature  
Guarnizioni in fibra di carbonio e grafite.  
Ventola in acciaio inox  
High temperature resistant  
Carbon and graphite fibre gaskets  
Stainless steel impeller

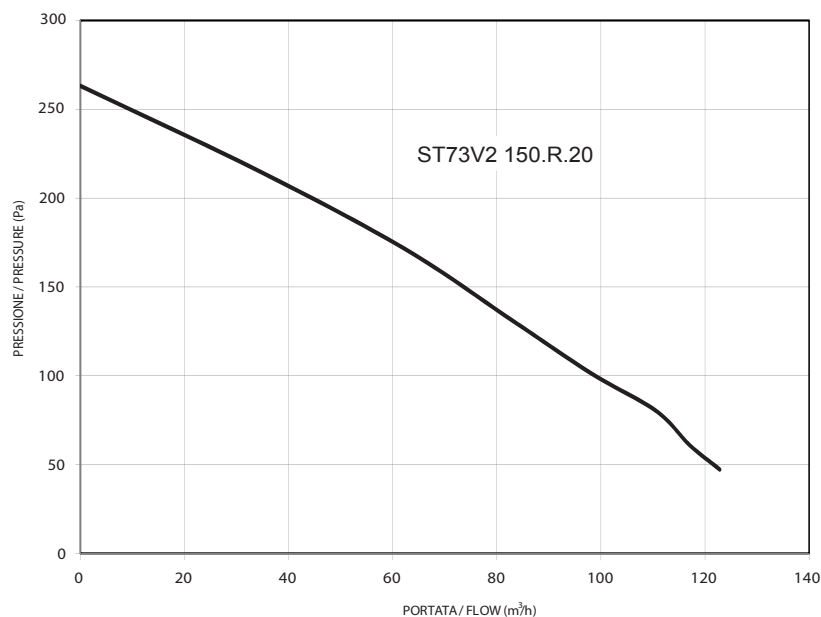

"Le illustrazioni hanno solo scopo dimostrativo e non costituiscono obbligo di fedele riproduzione. Caratteristiche, dimensioni, pesi e misure non sono vincolanti. AACO si riserva il diritto di apportare le modifiche che ritiene indispensabili al fine di migliorare i propri prodotti."



"The illustrations are for demonstration purposes only and do not constitute obligation to faithful reproduction. Characteristics, dimensions, weights and measures are not binding. AACO reserves the right to make any changes deemed necessary to improve its products"